



LIGHT



Kompletní technologický systém od společnosti BTicino

Řada Light je charakterizována jednoduchým lineárním designem a jemnými barvami. Různé materiály, od gumové až po perleťovou pryskyřici, od tlakově litého kovu přes hliník až po pravé dřevo, umocňují design a ergonomii ovládacích prvků. Krycí rámečky zahrnují základní škálu s neutrálními, bílými nebo hliníkovými odstíny a barevnou škálu, která obsahuje různé barvy a materiály, které podtrhují jejich umístění, nebo se naopak ve verzi Kristall stávají nedílnou součástí interiéru.



Modularita a instalace

MODULARITA

Všechny prvky byly vyrobeny v rozměru základního modulu a jeho násobků, což garantuje jejich perfektní modularitu.

INSTALACE

Prvky řady Light se montují do zapuštěných krabic, k nimž se připevňují pomocí montážního rámečku. Montáž je završena připevněním vysoce kvalitního krycího rámečku v různých barvách a materiálech.



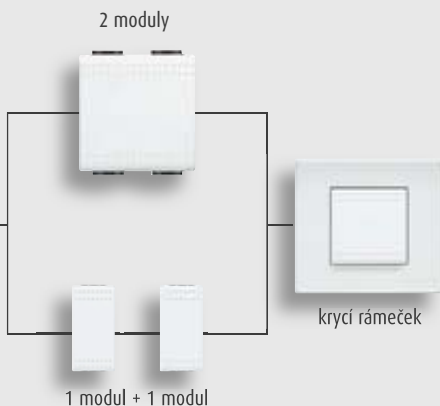
krabice



montážní rámeček



nástěnný krycí rámeček

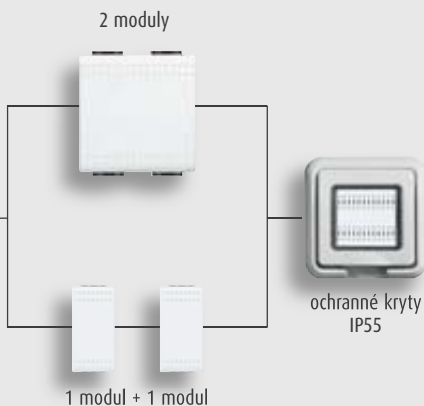


OCHRANNÉ KRYTY IP55







Ochranné kryty proti dešti, stříkající vodě a slanému ovzduší.










krabice



Sestavy

Light	Popis
<p>jednopolový spínač</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 2 moduly - montážní rámeček - bílý krycí rámeček
<p>sériový přepínač</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ks jednopolového spínače, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 1 + 1 modul - montážní rámeček - bílý krycí rámeček
<p>zásuvka s víčkem</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka s víčkem (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly - montážní rámeček - bílý krycí rámeček
<p>zásuvka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly - montážní rámeček - bílý krycí rámeček
<p>TV+RD+SAT zásuvka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stíněná TV + RD + SAT zásuvka v tlakově litém pouzdře s průchozím koaxiálním konektorem, Ø 9,5 mm, proudově zatížitelná, 2 moduly - montážní rámeček - bílý krycí rámeček
<p>datový konektor a záslepka</p> 	<p>Sestava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datový/telefonní konektor RJ45 využívaný často pro strukturovanou kabeláž provedenou čtyřpárovým kabelem UTP, cat. 5E, pro zástrčku pol. 2841/4 s izolací, typ zapojení 110 (pomocí ořezávače), 1 modul - záslepka, 1 modul - montážní rámeček - bílý krycí rámeček

Spínače





Light	Popis
 <p>N4001</p>	jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 1 modul
 <p>N4001/2</p>	jednopolový spínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 1, 2 moduly
 <p>N4003</p>	střídavý přepínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 6, 1 modul
 <p>N4003/2</p>	střídavý přepínač, 16 A, 250 Vst., řaz. 6, 2 moduly
 <p>N4040</p>	tlačítko s prosvětelným štítkem, spínací kontakty, 10 A, 250 Vst., 2 moduly
 <p>N4413</p>	tlačítkový stmívač, 60–500 VA, 230 Vst., 50 Hz, pro odporové a feromagnetické transformátory, TRIAK/IGBT technologie, SOFT START a SOFT STOP opatření proti oslnění, vestavěná pojistka, 2 moduly
 <p>N4432</p>	spínač s pasivním infračerveným detektorem pohybu, který může být aktivován také externími tlačítky, relé výstup 6 A odporový/2 A indukční, s voličem 0-A-I, 230 Vst., 50 a 60 Hz, 2 moduly

Zásuvky



Light	Popis
<p data-bbox="125 518 170 542">N4145</p> 	<p data-bbox="484 433 931 482">zásuvka s víčkem (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly</p>
<p data-bbox="125 706 170 729">N4142</p> 	<p data-bbox="484 633 877 682">zásuvka (fáze, nulový a ochranný vodič), 10/16 A, 250 Vst., dutinky kontaktů s krytkou, 2 moduly</p>




Televizní, telefonní a datové zásuvky

Light	Popis
N4258/11N 	telefonní konektor RJ11 pro zástrčku typu 2841/2, typ zapojení K10 (pomocí šroubováku), 1 modul
N4279/5E 	datový/telefonní konektor RJ45 využívaný často pro strukturovanou kabeláž provedenou čtyřpárovým kabelem UTP, cat. 5E, pro zástrčku pol. 2841/4 s izolací, typ zapojení 110 (pomocí ořezávače), 1 modul
N4269F 	zásuvka s TV konektorem - typ F se zdírkou, impedance 75 Ω, šroubovací, 1 modul
N4210D 	stíněná TV + RD + SAT zásuvka v tlakově litém pouzdře s průchozím koaxiálním konektorem, Ø 9,5 mm, proudově zatížitelná, 2 moduly




Regulační prvky

Light	Popis
N4442 	elektronický pokojový termostat pro vytápění a klimatizaci s vestavěným přepínačem „léto“/„zima“, regulace teploty 5–30 °C, 2 kontrolní LED diody, relé výstup se spínacími i rozpínacími kontakty, 2 A, 250 Vst., napájecí zdroj 230 Vst., 50 a 60 Hz, 2 moduly
N4016 	otočný přepínač, 3 A, 250 Vst., 4 polohy pro ovládání klimatizace, ventilátorů apod., 2 moduly

Nouzová svítlna

Light	Popis
 <p>N4380</p>	<p>miniaturní vyjímatelná nouzová svítlna, automatická aktivace při výpadku sítě, s dobíjením, výměnné Ni-Cd akumulátory, napájecí zdroj 110/127/220/230 Vst., 60 Hz, 50 a 60 Hz, 2 moduly</p>

Příslušenství a montážní rámečky

Light	Popis
 <p>N4950</p>	<p>záslepka, 1 modul</p>
 <p>N4702</p>	<p>montážní rámeček 71 x 71 mm, připevnění pomocí šroubů (na stávající krabice), 2 moduly</p>
 <p>N4702G</p>	<p>montážní rámeček 71 x 71 mm, připevnění pomocí příchytek (na krabice BTicino), 2 moduly</p>



Ochranné kryty IP55

Light

Popis



24602N

ochranný kryt IP55, pro instalaci na zapuštěné krabice



krycí rámeček
Kristall

Díky zvláštní podložce, kterou lze od rámečku oddělit a získat tak naprosto průsvitný rámeček, si můžete vytvořit vlastní design rámečku. S použitím tapety můžete spínač na stěně úplně zamaskovat, nebo naopak s použitím fotografie nebo jakéhokoliv obrázku vytvořit zajímavý detail. Prvky s průsvitnými klapkami, které se mohou kompletovat s průsvitným rámečkem Kristall, umožňují vytvořit takový design spínače, jaký je požadován pro vytvoření sjednoceného architektonického celku.

Krycí rámečky

Bílé



N4802LB
čistě bílá



N4802IB
integrální bílá



N4802OB
opálově bílá

Gelové



N4802AJ
gelově oranžová



N4802BJ
gelově modrá



N4802RJ
gelově červená

Zemité



N4802RE
červená pryž



N4802VE
zelený čaj



N4802GE
šedý kámen

Opálové



N4802AP
opálově jantarová



N4802BP
opálově modrá



N4802VP
opálově zelená

Perleťové



N4802YN
perleťově žlutá



N4802AN
perleťově azurová



N4802GN
perleťově šedá

Kovové



N4802TA
světlý titan



N4802SA
lesklé stříbro



N4802OS
saténové zlato



N4802RA
měď

Speciální



N4802KR
Kristall

Dřevěné



N4802LCA
americká třešeň



N4802LFR
jasan







N4802LPR
hrušeň







Objednávkový formulář

Pro zakoupení zboží stačí vyplnit pouze tento formulář, předat ho vašemu elektrikáři nebo přímo prodejci elektroinstalačního materiálu.

OBJEDNÁVKA

Kód	Cena za kus	Množství	Kč
 Sestavy			
 Spínače			
 Zásuvky			
 TV, datové a telefonní zásuvky			
Celkem Kč			

OBJEDNÁVKA

Kód	Cena za kus	Množství	Kč
 Regulační prvky			
 Bezpečnostní prvky			
 Příslušenství			
 Montážní rámečky			
 Ochranné kryty IP55			
 Krycí rámečky			
Celkem Kč			



BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia

BTicino
Zastoupení pro ČR a SR
Londýnská 665/45
120 00 Praha 2
e-mail: info@bticino.com.cz
www.bticino.com.cz



Společnost BTicino si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah tohoto katalogu.